


NACFLEX

PRODUCT CATALOG / 2022

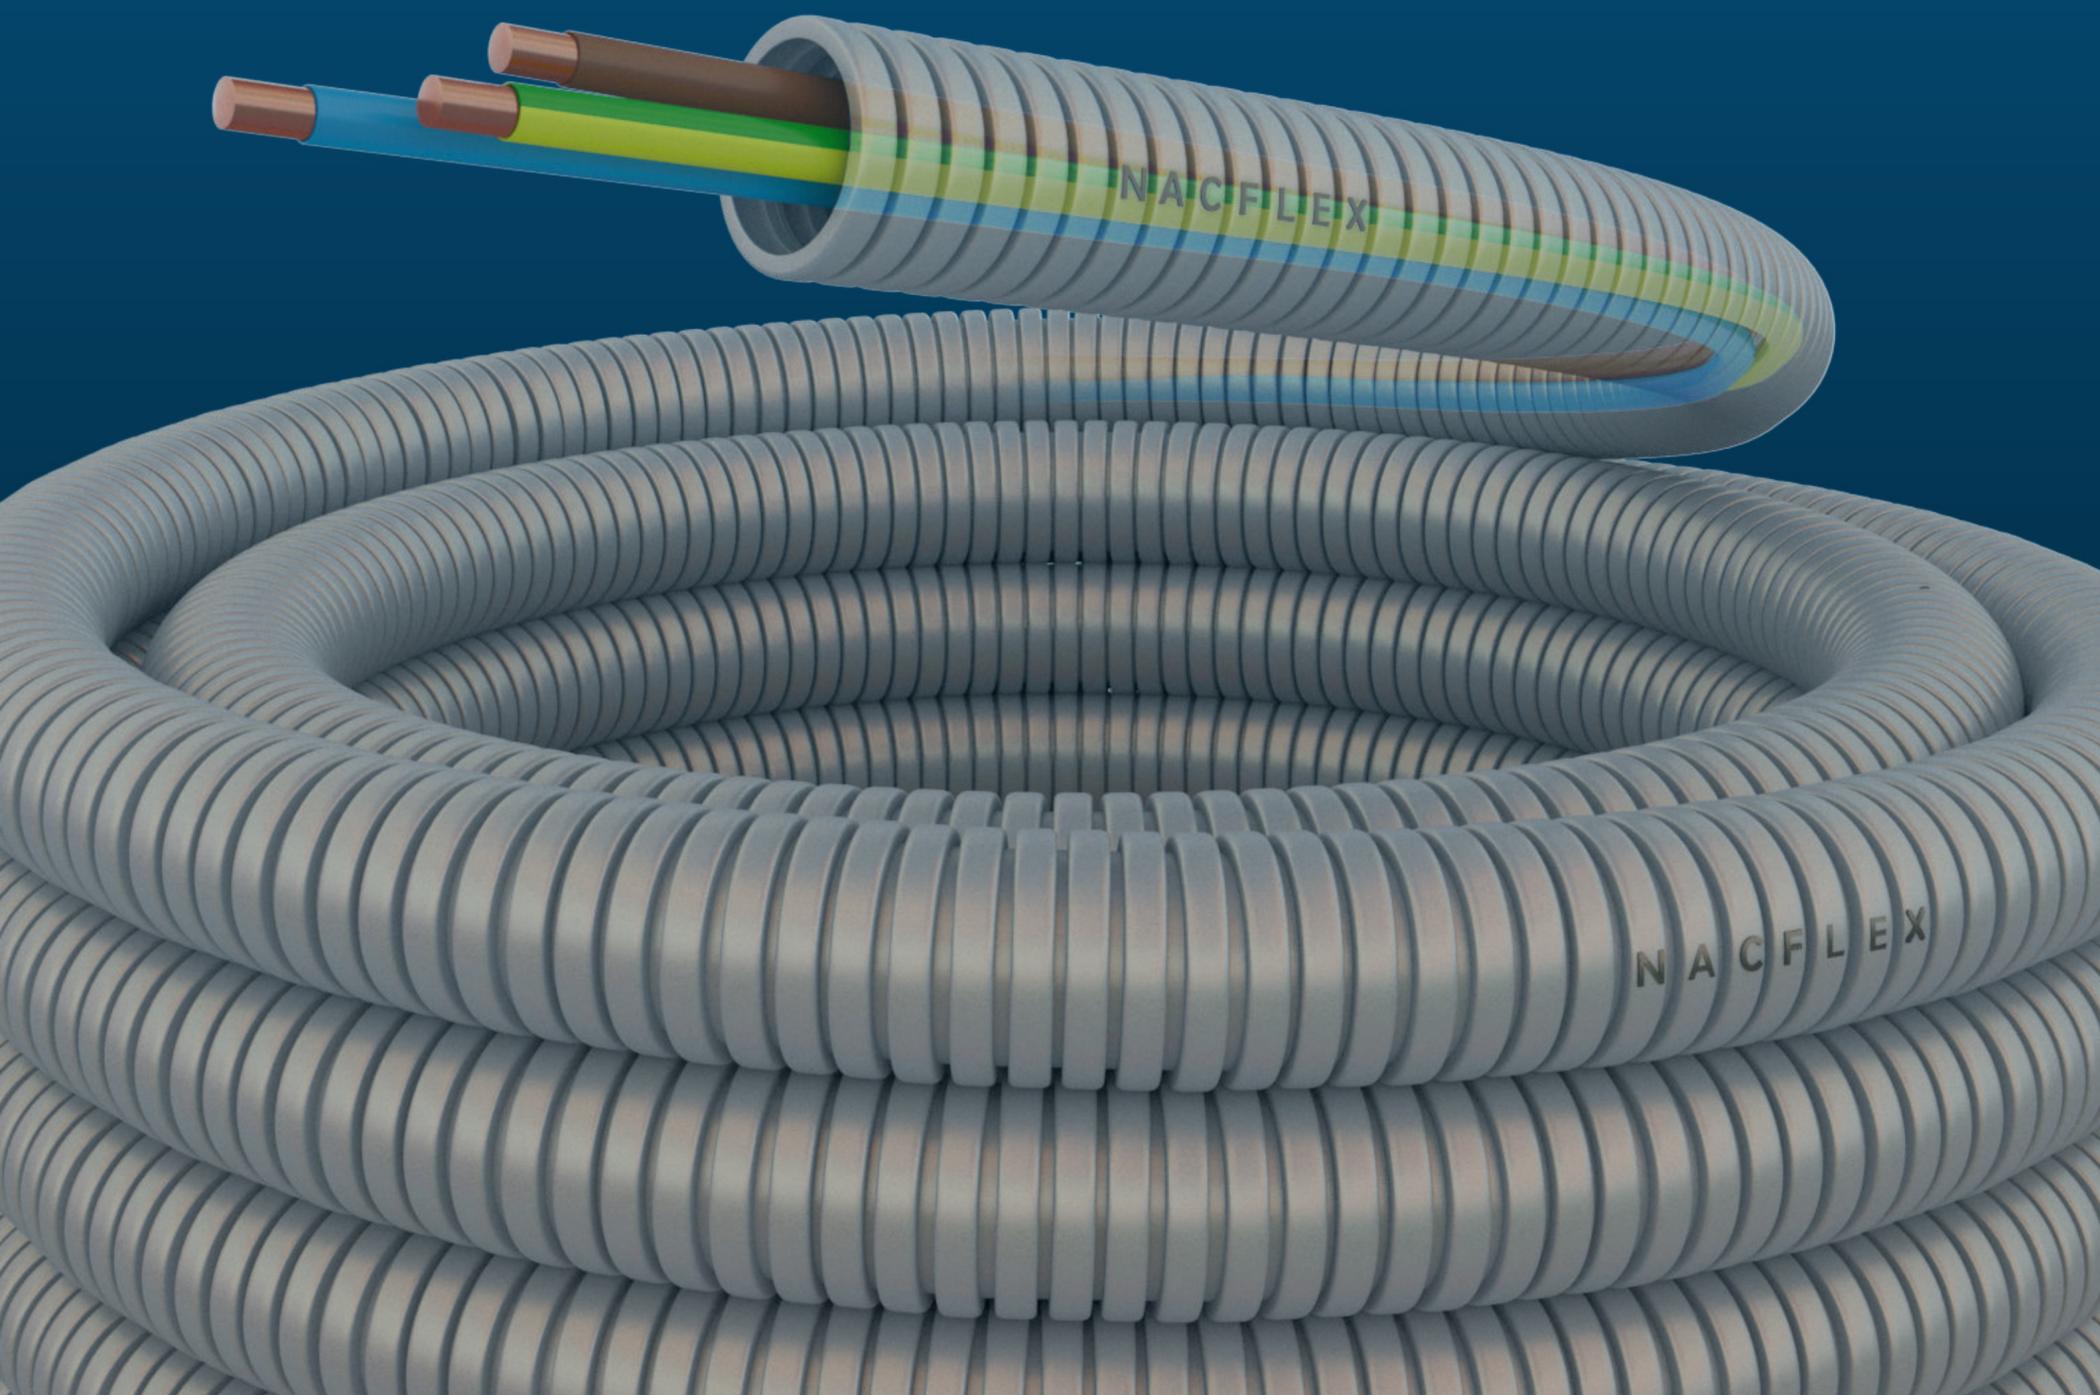

Türkiye'nin Borulu Kablo Lideri !

NAC **FLEX**

5

INTERNATIONAL

CERTIFICATE



CPR✓




Alev Yaymaz Boru



Dönüştürülebilir Polypropylene



% 70 Zaman Kazanımı

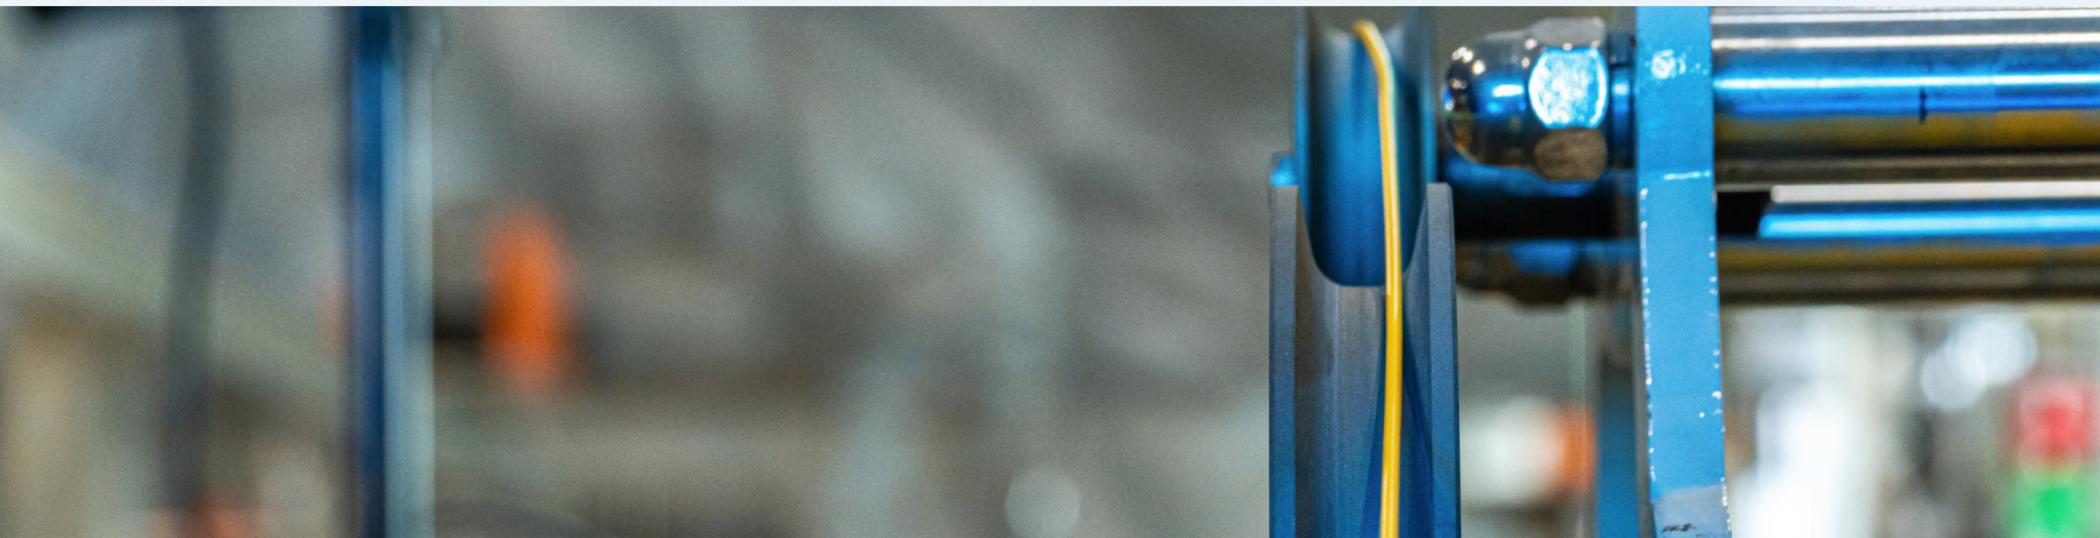

NACFLEX



**%100 Dönüştürebilir Üretiyoruz,
Güvenli ve Çevre Dostu.**



**MORE
GREENER**

NAC FLEX

iscilikten ve zamandan %70 TASARRUF

POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı
Yüksek, Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı,
Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.



34.

ÜRETİM YILI


1988 yılından beri,

Kablo Sistemleri Üreten Nacar Kablo A.Ş. bünyesinde bulunan Nacflex Borulu Kablo, Modern ve Hızlı Makina Parkuru, Ürün ve Sistem Sertifikaları ile Türkiye'nin En Önemli Borulu Kablo Üreticisidir. Nacflex Borulu Kablo, Kaliteden Ödün Vermeden Avrupa ve Asya'nın bir çok ülkesine gönderdiği Borulu Kablo ürünleriyle müşterilerine zaman kazanımı ve kolaylık sağlamaktadır.


Kablo Borulama Montaj işçiliğini kolaylaştırarak, Elektrik tesisatlarında güvenlik sistemini en üst düzeye çıkartmaktayız. Çevreye özen göstererek %100 dönüştürülebilir Polypropylene ve Halogen Free ürünlerimizle daha yaşanılabilir bir dünya için katkı sağlıyoruz.



İKON SETİ



Ürün
Product
Produkt
Producto



Kablo Hattı
Cable Line
produktlinje
Linea de Cable



Kablo Renkleri
Colour of Cable
Färg På Kabeln
Color Del Cable




Boru Renkleri
Conduit Outer Colour
Aubenfarbe Des Rohres
Color Exterior Tubo




Voltaj
Voltage
Spänning
Voltaje



Kablo Çalışma Isısı
Cable Opr. Temperature
Kabel Drifts Temperatur
Temperatura de
funcion. Del Cable



Sıkıştırma Dayanımı
Compression Resistance
Druckfestigkeit
Resistencia A la Compresión




Darbe Dayanımı
Resistance to Impact
Schlagfestigkeit
Resistencia Au Choque



Rulo 100m
Coils / 100m
Rollen Von /100m
Rolles De /100m



Boru Çapı
Outer Diameters
Auss. Durchmesser
Diametro Externo




Palet
Pallet
Palett
Paleta



Alev Yaymaz
Not Flame Propagation
Nicht Flammverbreitend
No Propagator De La Llama



Spiral Boru
Flexible Conduit
Rohr Ohne Einziehdraht
Tubo Sin Guia



Klavuz Telli Spiral Boru
Conduit With Wire
Rohr Mit Einziehdraht
Tubo Con Guia

9

H07V-U BORULU KABLO

Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

10

H07V-R BORULU KABLO

Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

11

H07V-K BORULU KABLO

Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

12

NYM BORULU KABLO

Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

14

H07Z1-U BORULU

KABLO
HF Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

15

H07Z1-R BORULU KABLO

HF Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

16

H07Z1-K BORULU KABLO

HF Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

17

NHXMH BORULU KABLO

HF Enerji Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

19

DATA / BORULU KABLO

Veri İletişim Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

20

KOAKSİYEL BORULU KABLO

Veri İletişim Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

21

YANGIN / BORULU KABLO

Sinyal & Alarm Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

22

SES / GÖRÜNTÜ BORULU KABLO

Sinyal & Alarm Kabloları,
Alev Yaymaz Spiral Borulu Kablo

23

SPIRAL BORU

PP Borular & Klavuz Telli,
Alev Yaymaz Spiral Boru



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07V-U - BORULU KABLO




Spiral Borulu Kablo

Enerji Kabloları Serisi, H07V-U

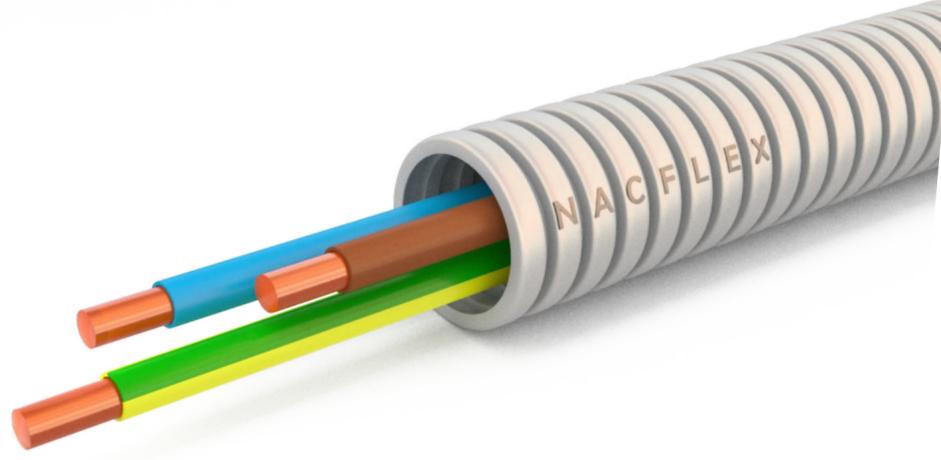

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

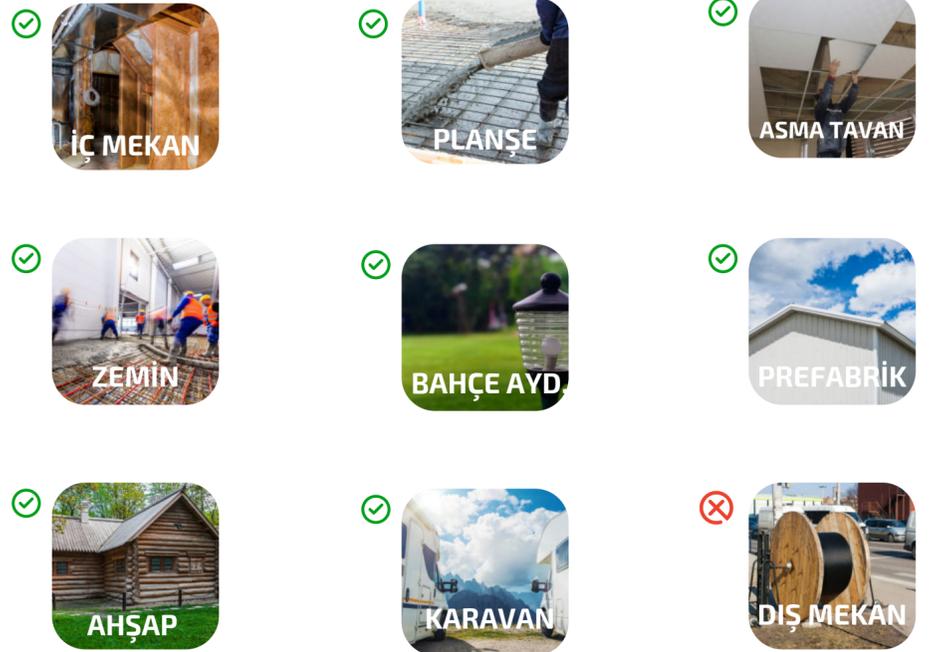

Çap	Max X	Renkler	Gerilim	Sıcaklık	160	200
1,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-2-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07V-R - BORULU KABLO




Spiral Borulu Kablo

Enerji Kabloları Serisi, H07V-R

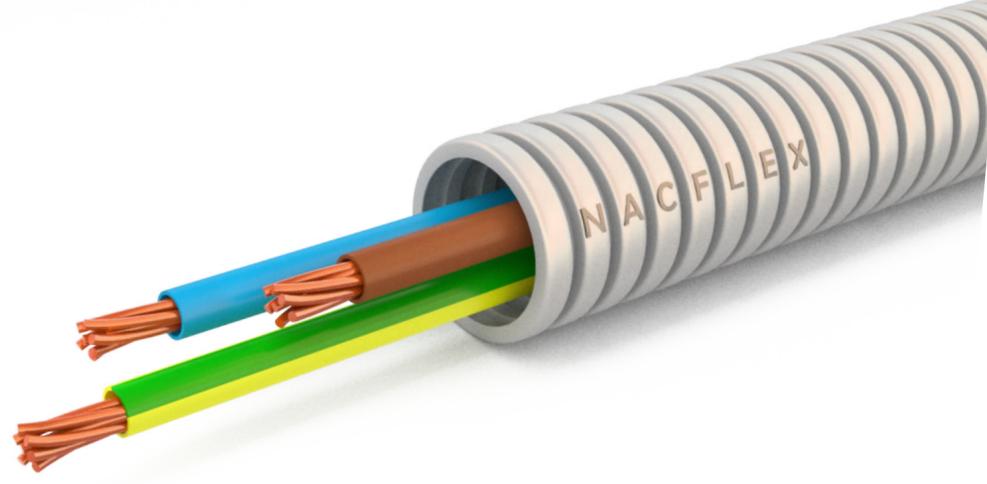

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

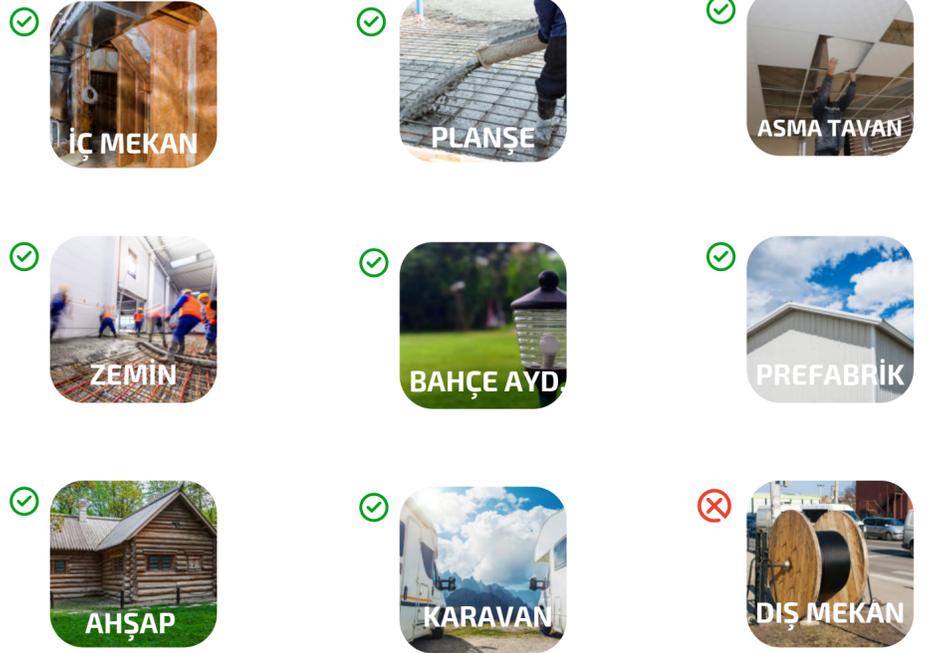

Çap	Max X	Renkler	Gerilim	Sıcaklık	160	200
1,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-2-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07V-K - BORULU KABLO






Spiral Borulu Kablo

Enerji Kabloları Serisi, H07V-K

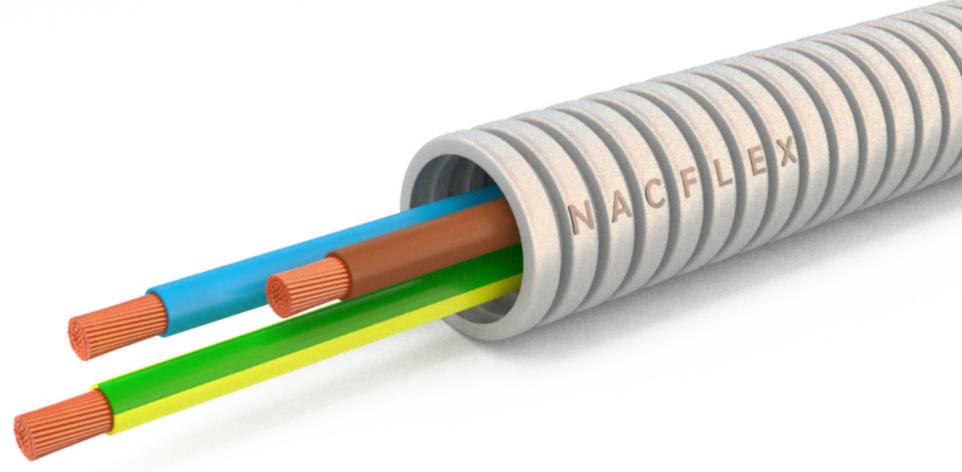

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

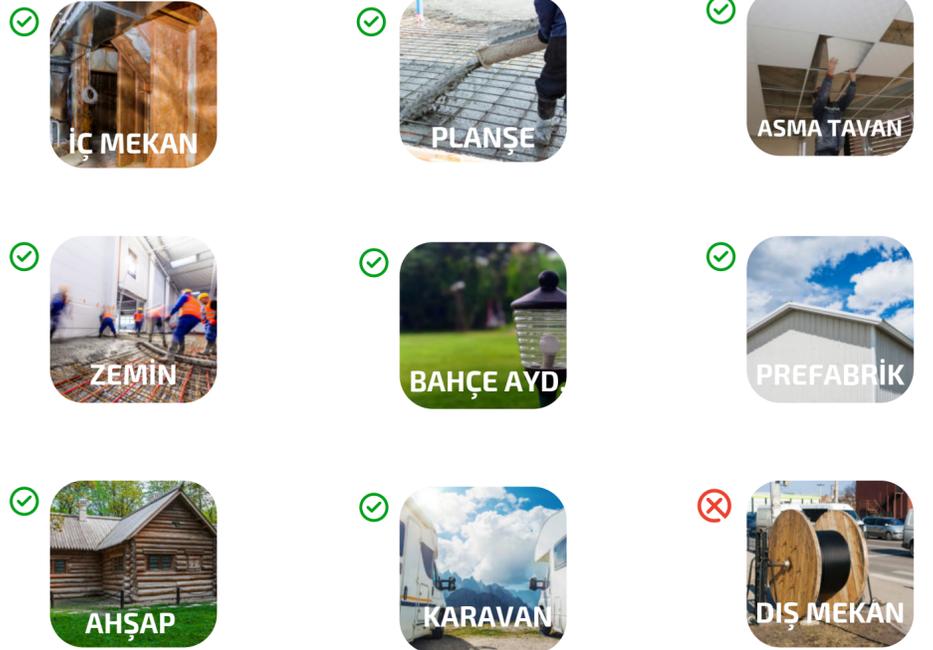

1,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-2-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




NYM - BORULU KABLO





Spiral Borulu Kablo

Enerji Kabloları Serisi, NYM

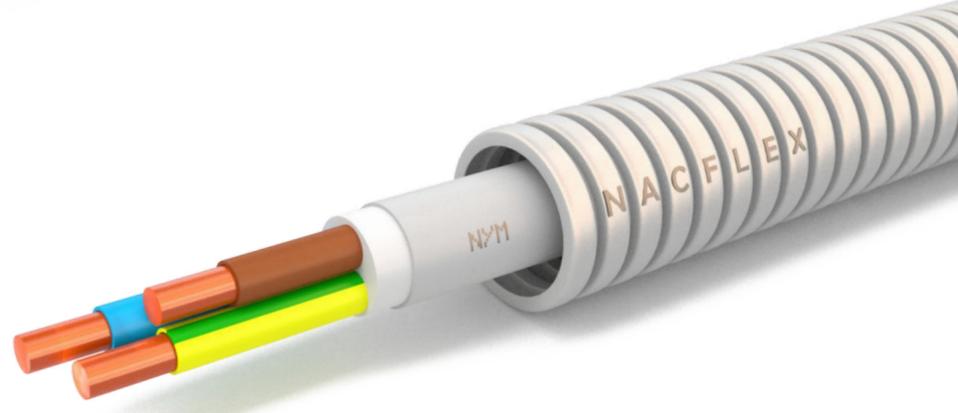

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

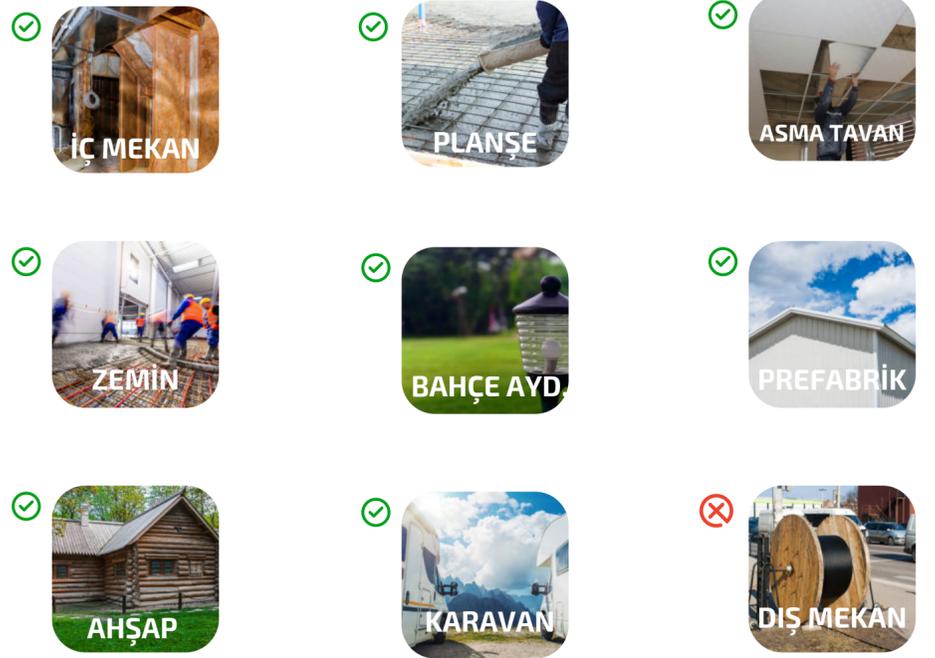

3 x 1,5 - W/20Ø



300 / 500 V

185

100 m

300 m

2800 M

3 x 2,5 - W/20Ø



300 / 500 V

240

100 m

300 m

2800 M

4 x 2,5 - W/20Ø



300 / 500 V

280

100 m

300 m

2800 M

5 x 2,5 - W/20Ø



300 / 500 V

325

100 m

300 m

2800 M

Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-22, IEC60423
TSE 9759 , VDE 0250
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



NO FLAME PROPA GATION

SERIES

EN 61386-22



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07Z1-U HF - BORULU KABLO




Spiral Borulu HF Kablo

HF Enerji Kabloları Serisi, H07Z1-U

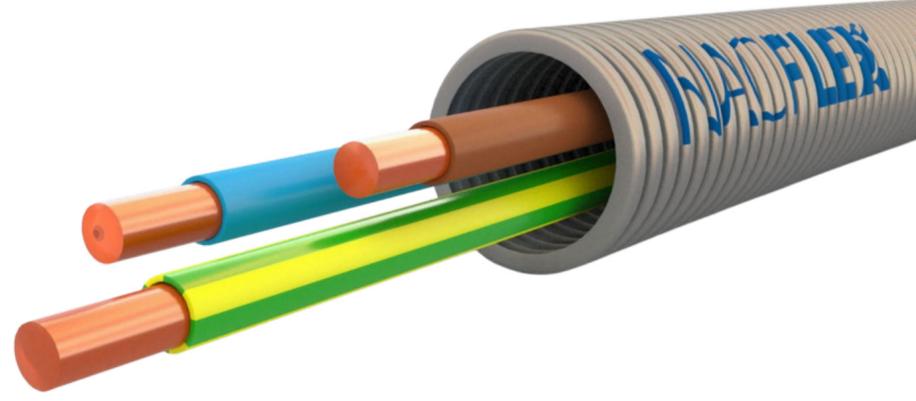

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

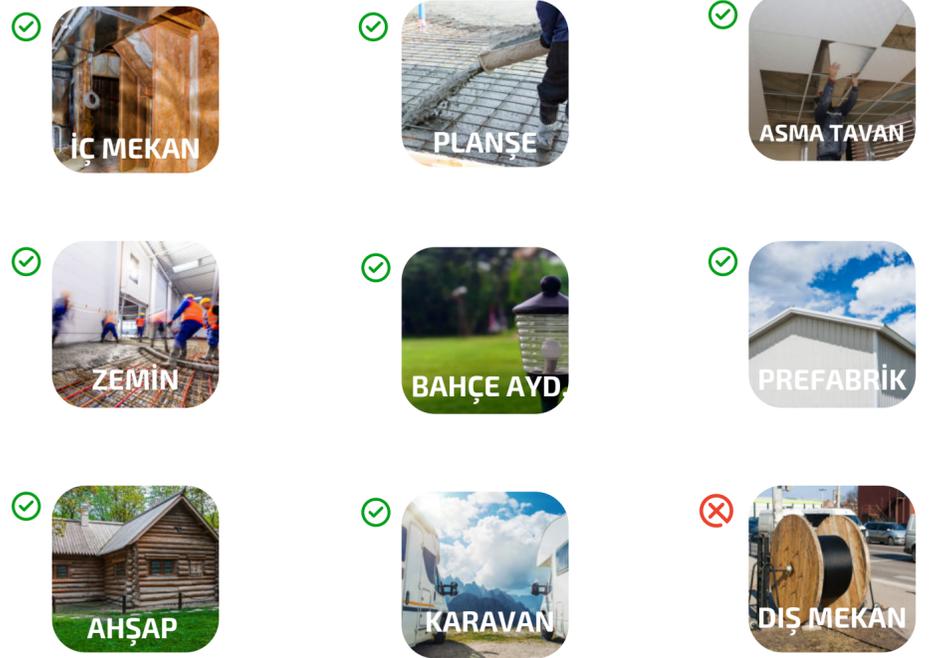

Çap	Max X	Renkler	Gerilim	Sıcaklık	160	200
1,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-3-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07Z1-R HF - BORULU KABLO




Spiral Borulu HF Kablo

HF Enerji Kabloları Serisi, H07Z1-R

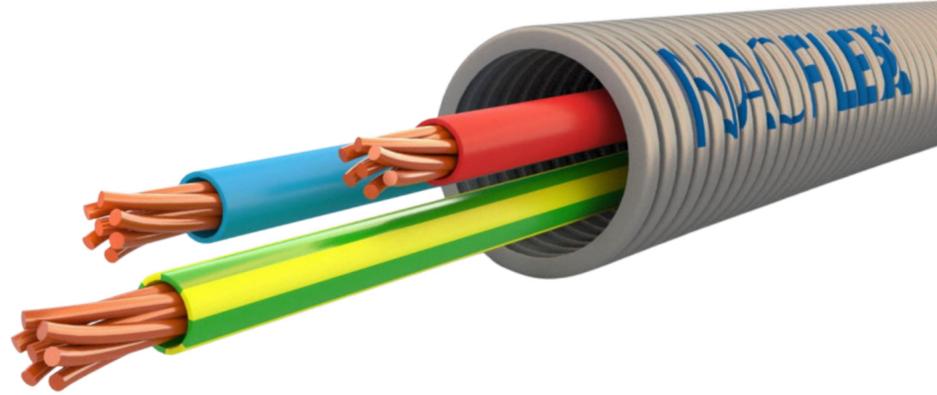

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

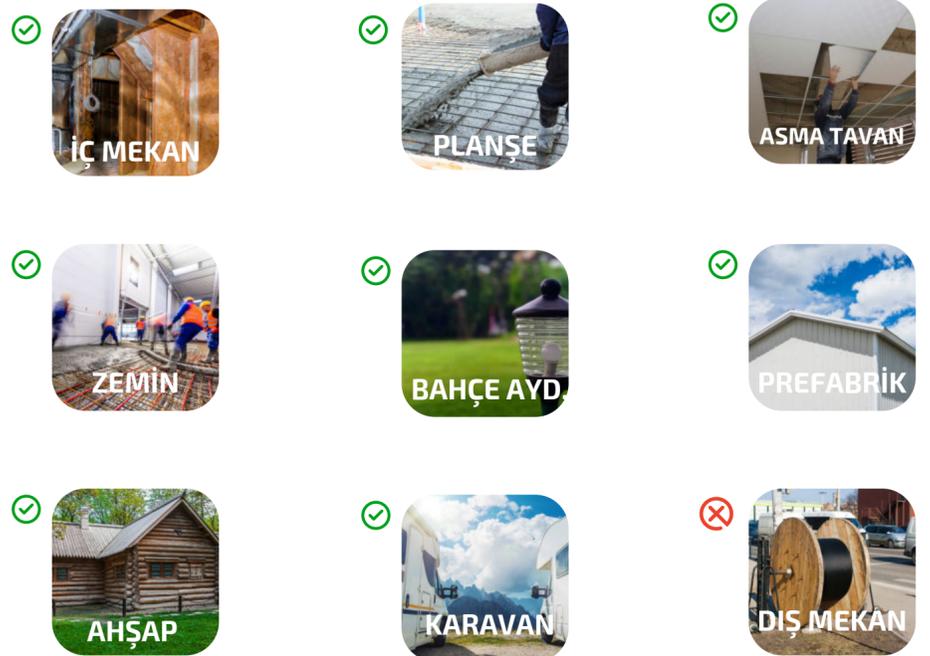

Çap	Max X	Renkler	Gerilim	Sıcaklık	160	200
1,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	● ● ● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	● ● ●	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-3-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




H07Z1-K HF - BORULU KABLO




Spiral Borulu HF Kablo

HF Enerji Kabloları Serisi, H07Z1-K

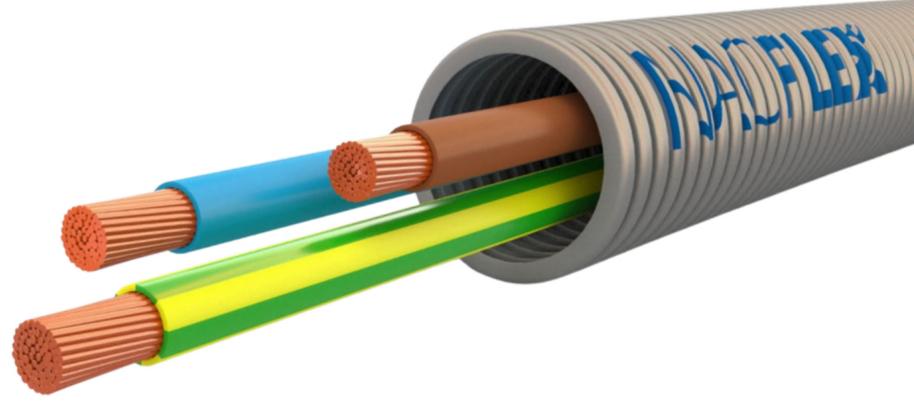

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

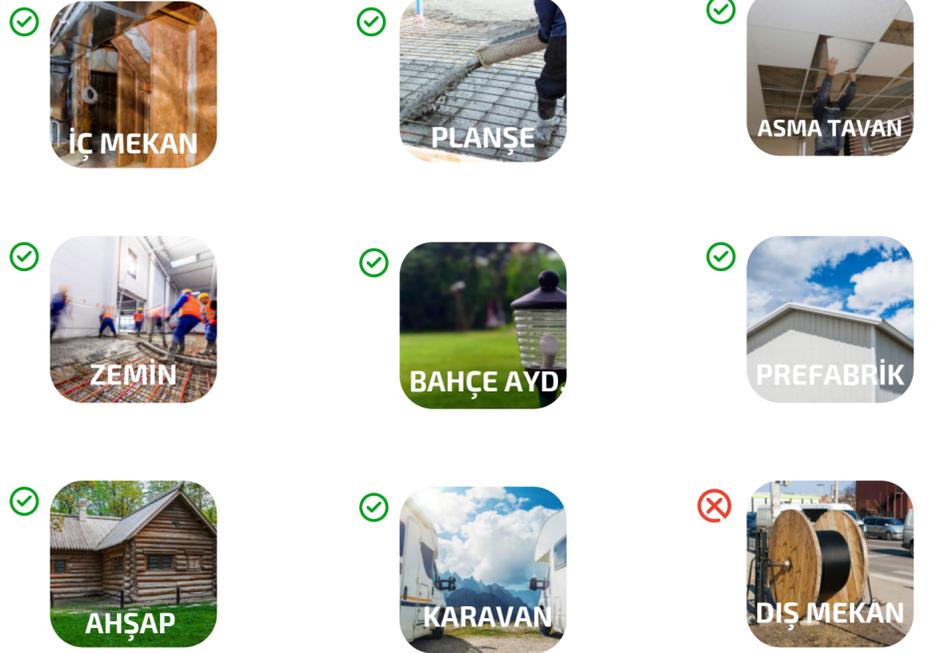

Çap	Max X	Renkler	Gerilim	Sıcaklık	160	200
1,5	Max X 5	Blue, Brown, Green, Black, Red	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
2,5	Max X 5	Blue, Brown, Green, Black, Grey	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
4	Max X 3	Blue, Brown, Green	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M
6	Max X 3	Blue, Brown, Green	450 / 750 V	-10° C / +70° C	3200 M	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları EN 50525-3-31
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.




NHXMH - BORULU KABLO





Spiral Borulu Kablo

Enerji Kabloları Serisi, NHXMH

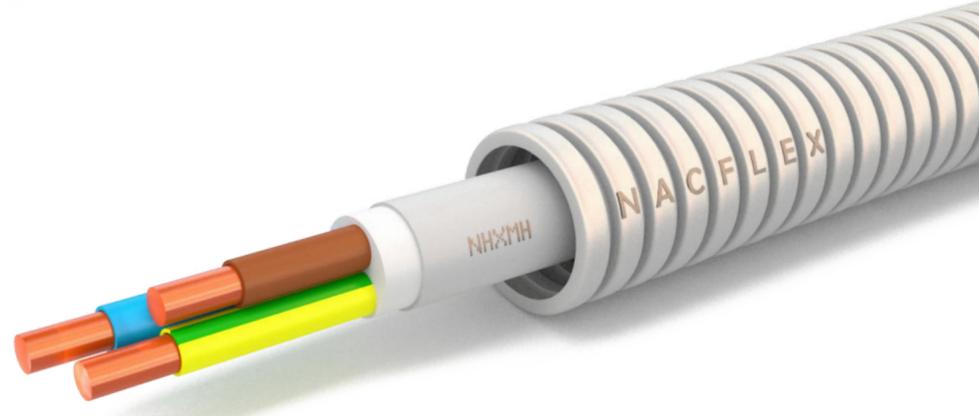

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

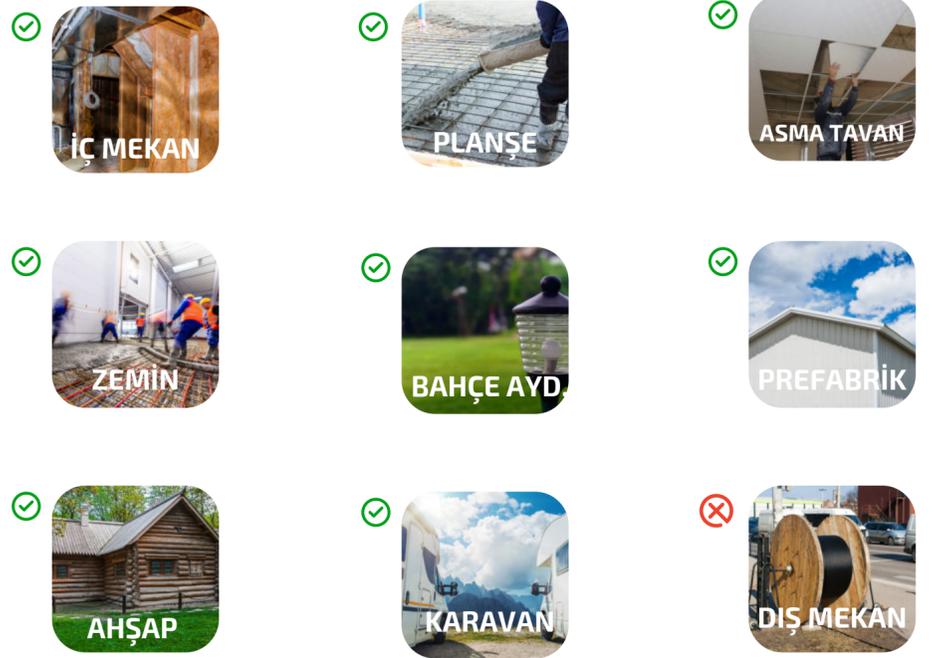

3 x 1,5 - W/20Ø	●	300 / 500 V	185	100 m	300 m	2800 M
3 x 2,5 - W/20Ø	●	300 / 500 V	240	100 m	300 m	2800 M
4 x 2,5 - W/20Ø	●	300 / 500 V	280	100 m	300 m	2800 M
5 x 2,5 - W/20Ø	●	300 / 500 V	325	100 m	300 m	2800 M

Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-22, IEC60423
TSEK , VDE 0250 - 214
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



TELE COMMUNI NATION

SERIES



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.




DATA - BORULU KABLO





Spiral Borulu Kablo

Data Kabloları Serisi, CAT-6 , CAT-6 LSZH

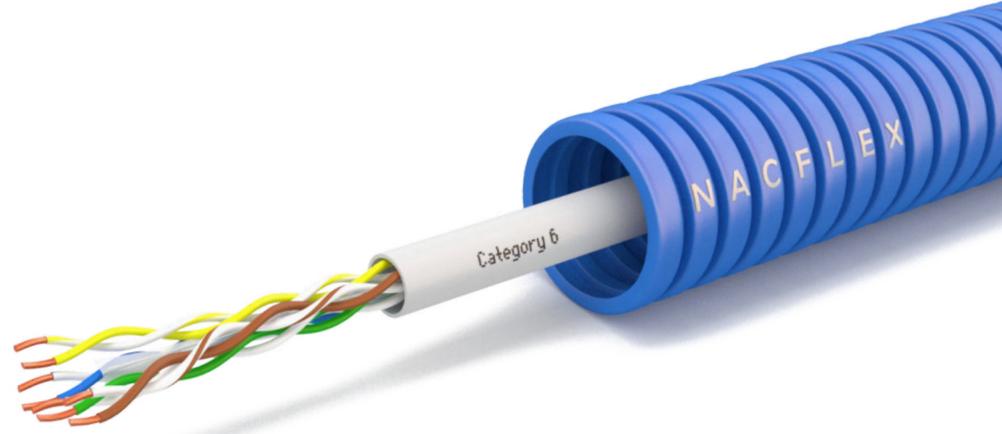

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

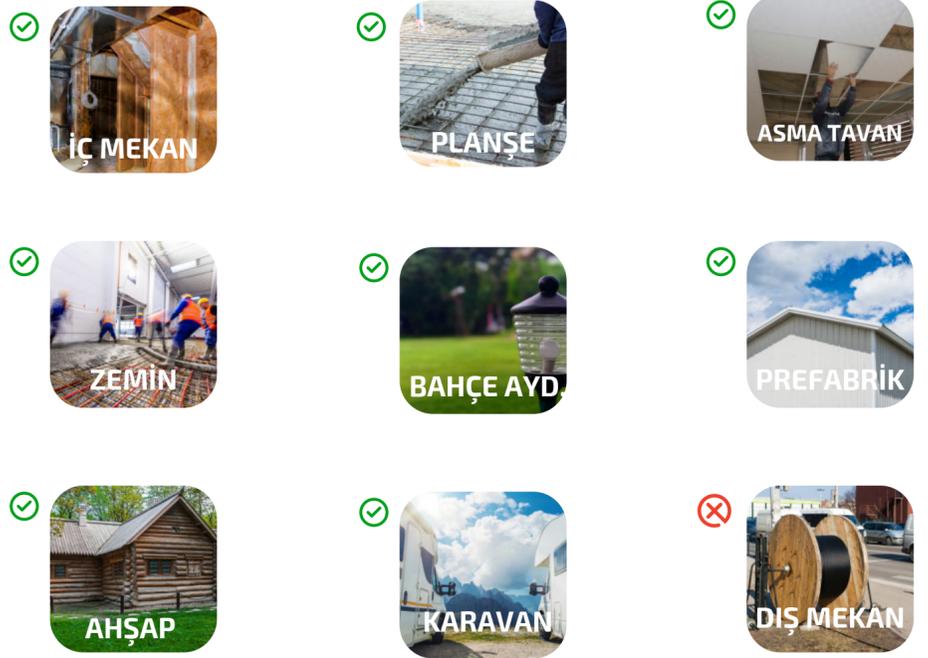

CAT 6 UTP 23 AWG



250 V

-20° C / +60° C

16 Ø

3200 M

2 x CAT 6 UTP 23 AWG



250 V

-20° C / +60° C

20 Ø

2800 M

CAT 6 UTP 23 AWG / LSOH



250 V

-20° C / +60° C

16 Ø

3200 M

CAT 7 S/FTP 23 AWG / LSOH



250 V

-20° C / +60° C

20 Ø

2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-22, IEC60423
IEC 61156-5 , EN 50173
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca / Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.



KOAKSİYEL - BORULU KABLO





Spiral Borulu Kablo

Koaksiyel Kabloları Serisi, RG 6 U/6 CU ,
RG 6 U/6 CU -HF

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

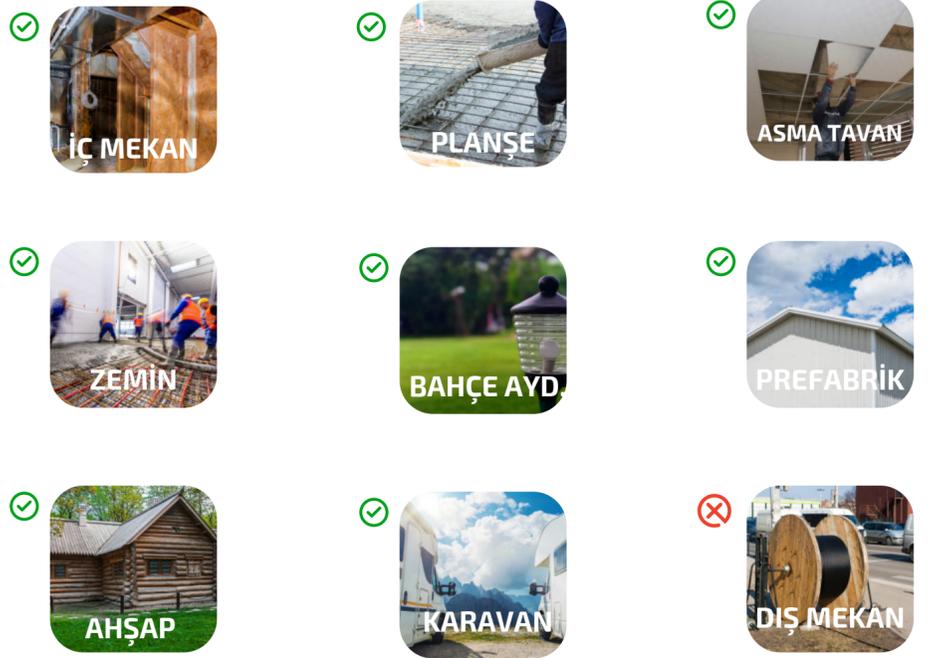

RG 6 U/6 CU



1300 V

-30° C / +70° C

16 Ø

3200 M

RG 6 U/6 CU - HF



1300 V

-30° C / +70° C

16 Ø

3200 M

RG 6 U/6 CU + CAT6 UTP 23 AWG



1300 V

-30° C / +70° C

20 Ø

2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-22, IEC60423
EN 50117-2-4
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca / Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.



YANGIN ALARM - BORULU KABLO





Spiral Borulu Kablo

Yangın Alarm Kabloları Serisi, J-H(St)H...Lg



Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

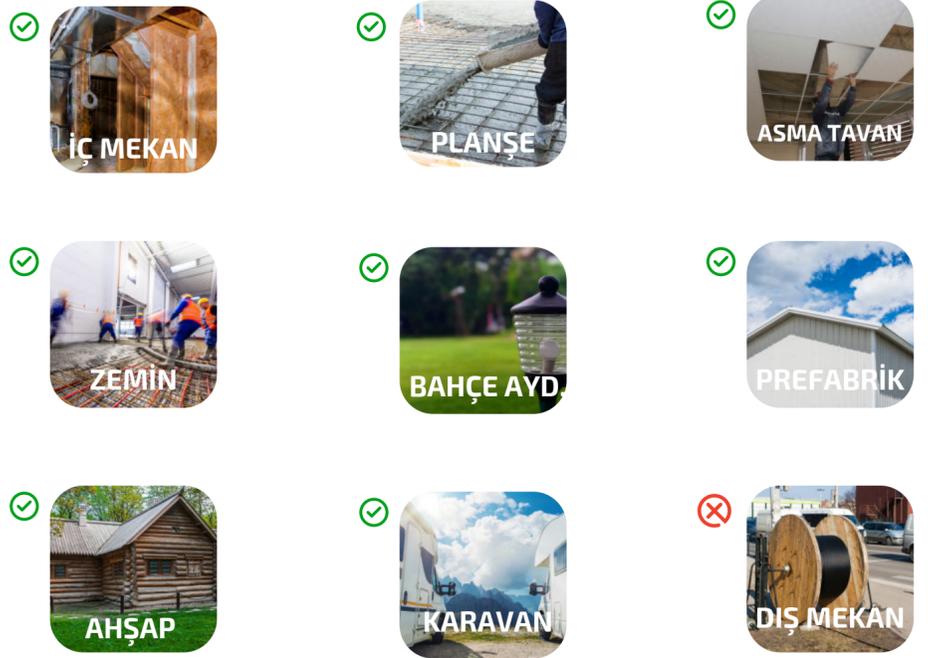

1 x 2 x 0,80+0,80 - J-H(St)H...Lg	● ●	300 V	-30° C / +70° C	16 Ø	3200 M
2 x 2 x 0,80+0,80 - J-H(St)H...Lg	● ●	300 V	-30° C / +70° C	16 Ø	3200 M
4 x 2 x 0,80+0,80 - J-H(St)H...Lg	● ●	300 V	-30° C / +70° C	20 Ø	2800 M

400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları TSE K 173 , EN 60332-1-2 , EN 61034-2
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.



SES & DIAFON - BORULU KABLO






Spiral Borulu Kablo

Ses & Görüntü Kabloları Serisi, CCTV – DİYAFON

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu Kablo.
- Elektrik Tesisatında %70 Zaman Kazanımı sağlar.
- İşçilik giderlerini yarı yarıya indirir. Bir kişi tek başına tesisatı yapabilir.
- Geleneksel yöntemde uygulanan kablunun boru içinden geçirilme esnasında ki olası kablo yaralanmalarının önüne geçer.
- Susta , Klavuz ve dirsek aparatlarının kullanılmasına gerek kalmaz.
- Boru çapları yüksekliği sebebiyle tesisat sonrası içinden kolayca kablo çıkarılı yahut eklenebilir.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.

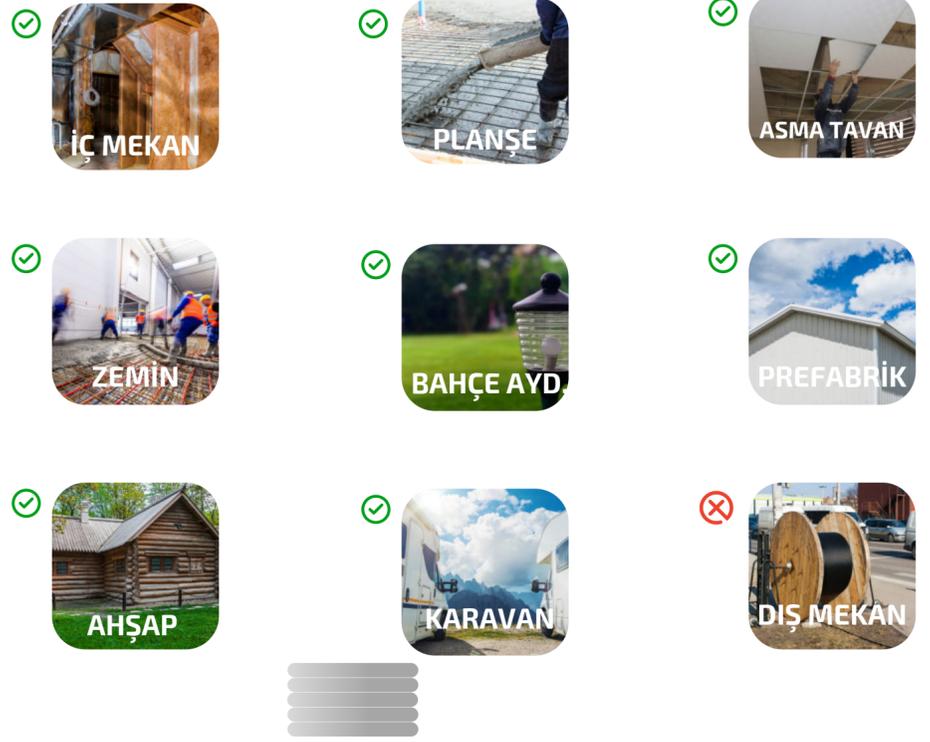

1 + 4 x 0,22 - CCTV



250 V

-30° C / +70° C

16 Ø

3200 M

DT-8 DİYAFON



250 V

-30° C / +70° C

16 Ø

3200 M


400 m 100 m

Boru Standart Kodları EN 61386-22, IEC60423
Kablo Standart Kodları TSE K 353, DIN VDE 0812
CPR Standart Kodları EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojensiz Smart Boru.

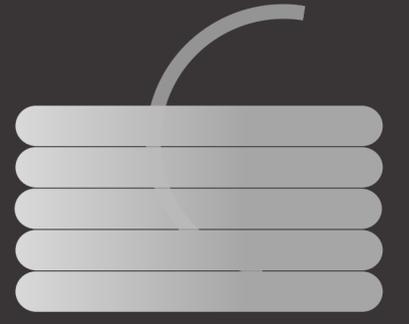

SPİRAL BORULAR



Spiral Boru

PP Spiral Borular , Klavuz Telli PP Spiral Borular

Faydaları

- Esnek, Kendini toplayan Hazır Spiral Borulu.
- MOORE GREENER: Polipropilen Alev yaymaz hammadde ile Okul, Hastane, AVM gibi popülasyonun fazla olduğu yerlerde kullanımı idealdir.



İÇ MEKAN



PLANŞE



ASMA TAVAN



ZEMİN



BAHÇE AYD.



PREFABRİK



AHŞAP





KARAVAN



DIŞ MEKAN



ICTA



16Ø Hafif Seri



2322

320N

2J

-5° C / +90° C

3200 M

20Ø Hafif Seri



2322

320N

2J

-5° C / +90° C

2800 M

16Ø Orta Seri



3422

750N

6J

-5° C / +90° C

3200 M

20Ø Orta Seri



3422

750N

6J

-5° C / +90° C

2800 M

16Ø Cold Seri



3343

750N

6J

-25° C / +90° C

3200 M

20Ø Cold Seri



3343

750N

6J

-25° C / +90° C

2800 M

100 m

Boru Standart Kodları

EN 61386.1 , EN 61386-22, IEC60423



NACFLEX



nacflex

KONTAKT

Akçaburgaz Mahallesi,
3028. Sokak , No:1/16
Istanbul - Turkey

+ 90 212 224 40 60

www.nacflex.com.tr